

Telefons
Fakss

Star-RS 25/7
Sistēma: Standarta sūkņis



Pasūtītājs

Projekts

Lapa 1 / 1

Pasūtītāja Nr.

Projekts Nr.


Kontakpersona

Pozīcija Nr.

Datums 2012-05-27

Atbildīgais

Objekta vieta

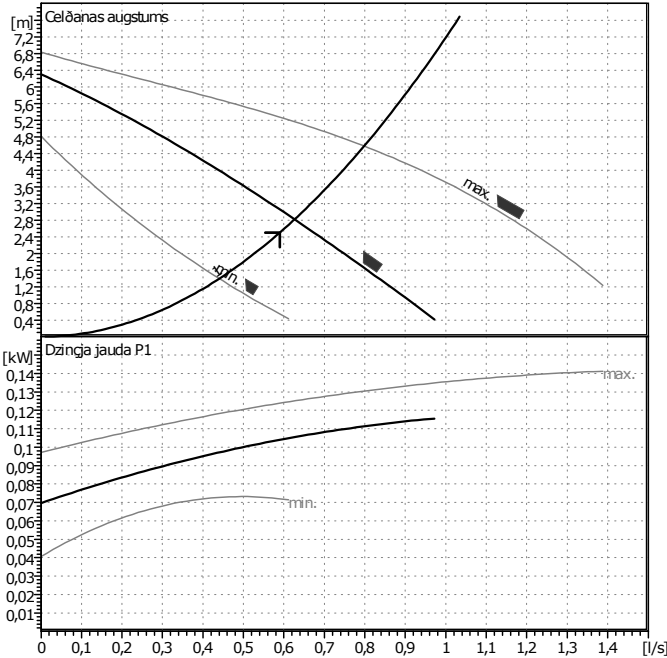

Nepieciešamie parametri

Ražotāja	0,59	l/s
Celšanas augstums	2,5	m
Šķidrums	Ūdens, tīrs	
Šķidruma temperatūra	20	°C
Blīvums	0,9982	kg/dm ³
Kinematiskā viskozitāte	1,001	mm ² /s
Tvaiku spiediens	10	kPa

Sūkņa dati

Ražotājs	WILO	
Tips	Star-RS 25/7	
Sūkņa tips	Sūknis	
Spiediena klase	PN10	
Min. šķidruma temperatūra	0	°C
Max. šķidruma temperatūra	0	°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražotāja	0,626	l/s
Celšanas augstums	2,82	m
Dzinēja jauda P1	0,105	kW
Ātrums	1900	1/min

Minimālais iesūkšanas spiediens

Temperatūra	50	95	110		°C
Minimālais iesūkšanas spiediens	0,5	3	10		m

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Korpuss	Čekts, marka 14
Vārpsta	X 40 Cr 13
Darba rats	Polipropilēns
Gultņi	Grafiti

Izmēri

										mm	
a	33	l4	79								
b1	100	l0	180								
b2	92,5	l1	97								
b3	54	l3	90								
b4	76										

Sūcpuse	Rp 1 1/2	/ PN 10
Spiedpuse	Rp 1 1/2	/ PN 10
Svars	3,4	kg

Motora dati

Sūkņa jauda P2	0,06	kW
Dzinēja jauda P1	0,144	kW
Nominālais ātrums	2300	1/min
Patērētais spriegums	1~230 V, 50 Hz	
Maksimālais enerģijas patēriņš	0,58	A
Aizsardzības klase	IP 44	
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 4037310

